


SEILBAHNDATENBANK

**SKIBEBIET
IBERGEREGG
- ALPHTHAL**

Mit Pistenplan

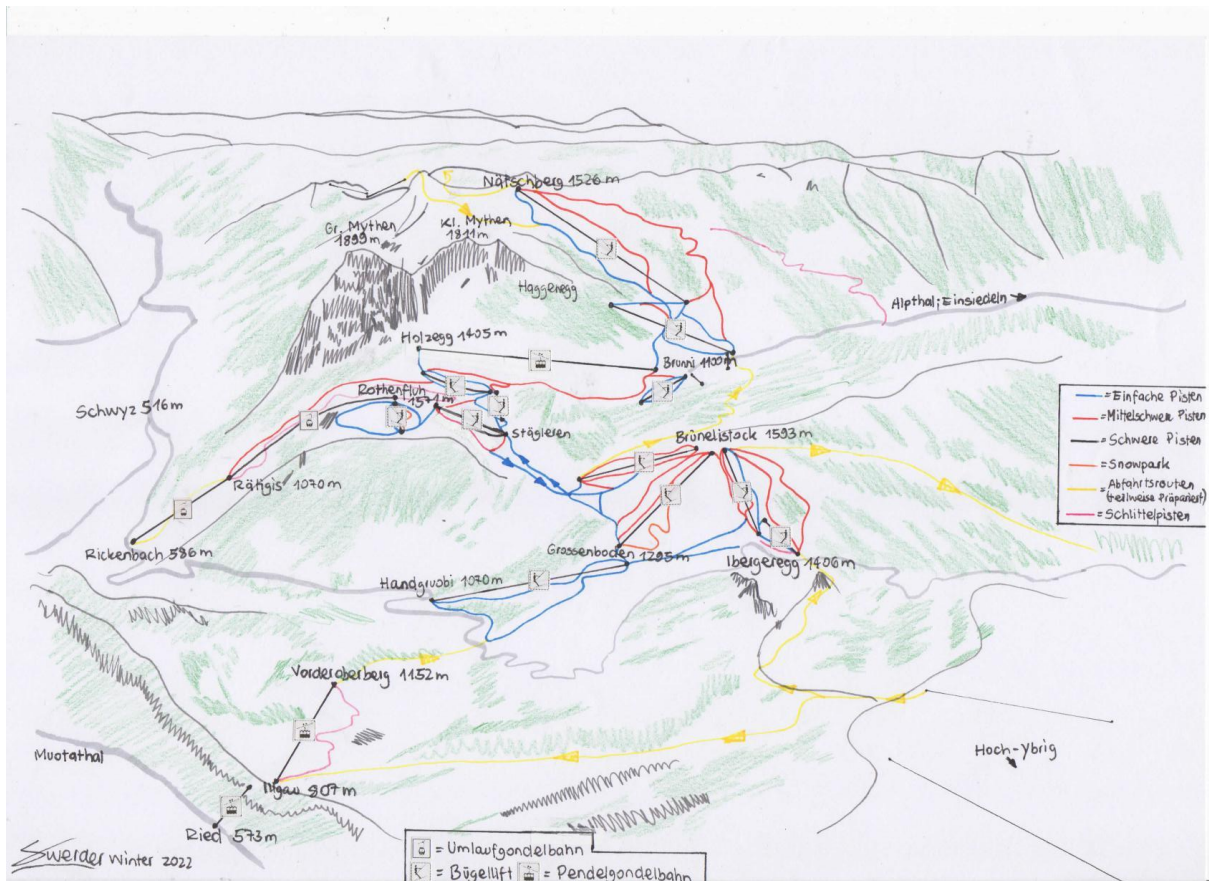

WICHTIGE TELEFONNUMMERN:

REGA: 1414

Sanität: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Notfallnummer Skigebiet: 041 811 48 68

Mehr Seilbahndatenbanken & Pistenpläne unter: Ski.gwerders.ch

6er Pendelbahn Illgau-Steinweid



| | |
|---------------------------|----------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Illgau |
| Name: | Illgau-Steinweid |
| Typ: | 6er Pendelgondelbahn |
| Baujahr: | 1983 |
| Hersteller: | Garaventa |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 816 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1179 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 363 m |
| Länge: | 1465 m |
| Kapazität: | 58 Pers./h |
| Fahrzeit: | |
| Geschwindigkeit: | 4 m/s. |
| Stützenanzahl: | 7 |
| Betriebsmittellanzahl: | 2 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | |
| Betriebsmittelhersteller: | |
| Förderseillhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Ja |

Bemerkung:

3 Einstiegs- und Ausstiegstützen.



6er Pendelbahn Ried-Illgau

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Illgau |
| Name: | Ried-Illgau |
| Typ: | 6er Pendelgondelbahn |
| Baujahr: | 1994 |
| Hersteller: | Garaventa |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 581 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 805 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 224 m |
| Länge: | 321 m |
| Kapazität: | 144 Pers./h |
| Fahrzeit: | 3 min. |
| Geschwindigkeit: | 5 m/s. |
| Stützenanzahl: | 0 |
| Betriebsmittelanzahl: | 2 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | |
| Betriebsmittelhersteller: | |
| Förderseillhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Ja |

8er Gondelbahn Rickenbach-Rothenfluh



| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Rickenbach (Ibergereg-Alpha) |
| Name: | Rickenbach-Rothenfluh |
| Typ: | 8er Umlaufgondelbahn |
| Baujahr: | 2014 |
| Hersteller: | Garaventa |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 613 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1571 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 958 m |
| Länge: | 2830 m |
| Kapazität: | 800 Pers./h |
| Fahrzeit: | 10,75 min. |
| Geschwindigkeit: | 5 m/s. |
| Stützenanzahl: | 16 |
| Betriebsmittelanzahl: | 23 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | CWA |
| Förderseillhersteller: | Fatzer |
| Elektrische Ausrüstung: | Frey |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Ja |

Bemerkung:

Die Mittelstation wird nur Bergwärs bedient; Fahrzeit Talfahrt 9.75 min.

15er Pendelbahn Brunni-Holzegg



| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Alpthal (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Brunni-Holzegg |
| Typ: | 15er Pendelgondelbahn |
| Baujahr: | 1959 |
| Hersteller: | Garaventa (1971 Garaventa) |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1105 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1410 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 305 m |
| Länge: | 1450 m |
| Kapazität: | 165 Pers./h |
| Fahrzeit: | 5 min. |
| Geschwindigkeit: | 5 m/s. |
| Stützenanzahl: | 4 |
| Betriebsmittelanzahl: | 2 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | |
| Betriebsmittelhersteller: | |
| Förderseillhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Ja |

Bemerkung:

1971 Umbau durch Garaventa.



Bügellift Alp Rothenfluh

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Ibergereg (Ibergereg-Alpthal) |
| Name: | Alp Rothenfluh |
| Typ: | Bügellift |
| Baujahr: | 1970 |
| Hersteller: | Garaventa (2014 Bartholet) |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1513 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1565 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 52 m |
| Länge: | 235 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 2,5 min. |
| Geschwindigkeit: | 3 m/s. |
| Stützenanzahl: | 3 |
| Betriebsmittellanzahl: | 42 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr |
| Förderseillhersteller: | Fatzer |
| Elektrische Ausrüstung: | Garaventa |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bemerkung:

2014 durch Bartholet Saniert.



Bügelift Alpstubli

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Ibergeregg (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Alpstubli |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1985 |
| Hersteller: | Garaventa |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1353 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1418 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 65 m |
| Länge: | 410 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | |
| Geschwindigkeit: | |
| Stützenanzahl: | |
| Betriebsmittelanzahl: | |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | |
| Förderseillhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |



Bügellift Brunni

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Alpthal (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Brunni |
| Typ: | Bügellift |
| Baujahr: | 1968 |
| Hersteller: | Garaventa |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1160 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1260 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 100 m |
| Länge: | 482 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | |
| Geschwindigkeit: | |
| Stützenanzahl: | |
| Betriebsmittelanzahl: | |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr |
| Förderseillhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |



Bügelift Brunniweid

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Alpthal (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Brunniweid |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1974 |
| Hersteller: | Garaventa |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1100 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1290 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 190 m |
| Länge: | 864 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | |
| Geschwindigkeit: | |
| Stützenanzahl: | |
| Betriebsmittelanzahl: | |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | |
| Förderseillhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bügelift Grossenboden-Brünnelistock



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Ibergeregg (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Grossenboden-Brünnelistock |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1969 |
| Hersteller: | Garaventa |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1284 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1580 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 296 m |
| Länge: | 1140 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 7,2 min. |
| Geschwindigkeit: | 3 m/s. |
| Stützenanzahl: | 11 |
| Betriebsmittelanzahl: | 120 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr |
| Förderseillhersteller: | Fatzer |
| Elektrische Ausrüstung: | Garaventa |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bügelift Handgruobi-Grossenboden



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Ibergeregg (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Handgruobi-Grossenboden |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1991 |
| Hersteller: | Garaventa |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1085 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1300 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 215 m |
| Länge: | 1378 m |
| Kapazität: | 800 Pers./h |
| Fahrzeit: | 7,5 min. |
| Geschwindigkeit: | 3 m/s. |
| Stützenanzahl: | 12 |
| Betriebsmittelanzahl: | 175 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr |
| Förderseillhersteller: | Fatzer |
| Elektrische Ausrüstung: | Garaventa |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |



Bügellift Holzegg

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Alpthal (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Holzegg |
| Typ: | Bügellift |
| Baujahr: | 1982 |
| Hersteller: | Garaventa |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1406 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1550 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 144 m |
| Länge: | 725 m |
| Kapazität: | 900 Pers./h |
| Fahrzeit: | 4 min. |
| Geschwindigkeit: | 3 m/s. |
| Stützenanzahl: | 8 |
| Betriebsmittelanzahl: | 61 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr |
| Förderseillhersteller: | Fatzer |
| Elektrische Ausrüstung: | Garaventa |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bemerkung:

Es ist ein Tal-Berg-Tal-Lift.



Bügellift Kulm

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Ibergeregg (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Kulm |
| Typ: | Bügellift |
| Baujahr: | 1995 |
| Hersteller: | Garaventa |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1390 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1582 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 192 m |
| Länge: | 890 m |
| Kapazität: | 1100 Pers./h |
| Fahrzeit: | |
| Geschwindigkeit: | |
| Stützenanzahl: | |
| Betriebsmittelanzahl: | |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | |
| Förderseillhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bemerkung:

Es werden fast ausschliesslich die Stützen des vorgängerliftes verwendet.



Bügelift Nätschenberg

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Alpthal (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Nätschenberg |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1974 |
| Hersteller: | Garaventa |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1239 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1499 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 260 m |
| Länge: | 1380 m |
| Kapazität: | 1100 Pers./h |
| Fahrzeit: | |
| Geschwindigkeit: | |
| Stützenanzahl: | |
| Betriebsmittelanzahl: | |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | |
| Förderseillhersteller: | |
| Elektrische Ausrüstung: | |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bügelift Stägleren-Rothenfluh



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Ibergeregg (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Stägleren-Rothenfluh |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1964 |
| Hersteller: | Garaventa |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1409 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1562 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 153 m |
| Länge: | 636 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 2.5 min. |
| Geschwindigkeit: | 3 m/s. |
| Stützenanzahl: | 6 |
| Betriebsmittelanzahl: | 50 |
| Antriebsstation: | Bergstation |
| Spannstation: | Talstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr |
| Förderseillhersteller: | Fatzer |
| Elektrische Ausrüstung: | Garaventa |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |

Bügelift Zwäcken-Brünnelistock



| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Kanton: | Schwyz |
| Ort: | Ibergeregg (Ibergeregg-Alpthal) |
| Name: | Zwäcken-Brünnelistock |
| Typ: | Bügelift |
| Baujahr: | 1977 |
| Hersteller: | Garaventa |
| | |
| <u>Technische Daten:</u> | |
| Talstationshöhe: | 1407 m ü. m. |
| Bergstationshöhe: | 1591 m ü. m. |
| Höhendifferenz: | 184 m |
| Länge: | 920 m |
| Kapazität: | 1000 Pers./h |
| Fahrzeit: | 6.5 min. |
| Geschwindigkeit: | 3 m/s. |
| Stützenanzahl: | 11 |
| Betriebsmittelanzahl: | 104 |
| Antriebsstation: | Talstation |
| Spannstation: | Bergstation |
| Betriebsmittelhersteller: | Doppelmayr |
| Förderseillhersteller: | Fatzer |
| Elektrische Ausrüstung: | Garaventa |
| Bergförderung: | Ja |
| Talförderung: | Nein |